


## AUDITORIO

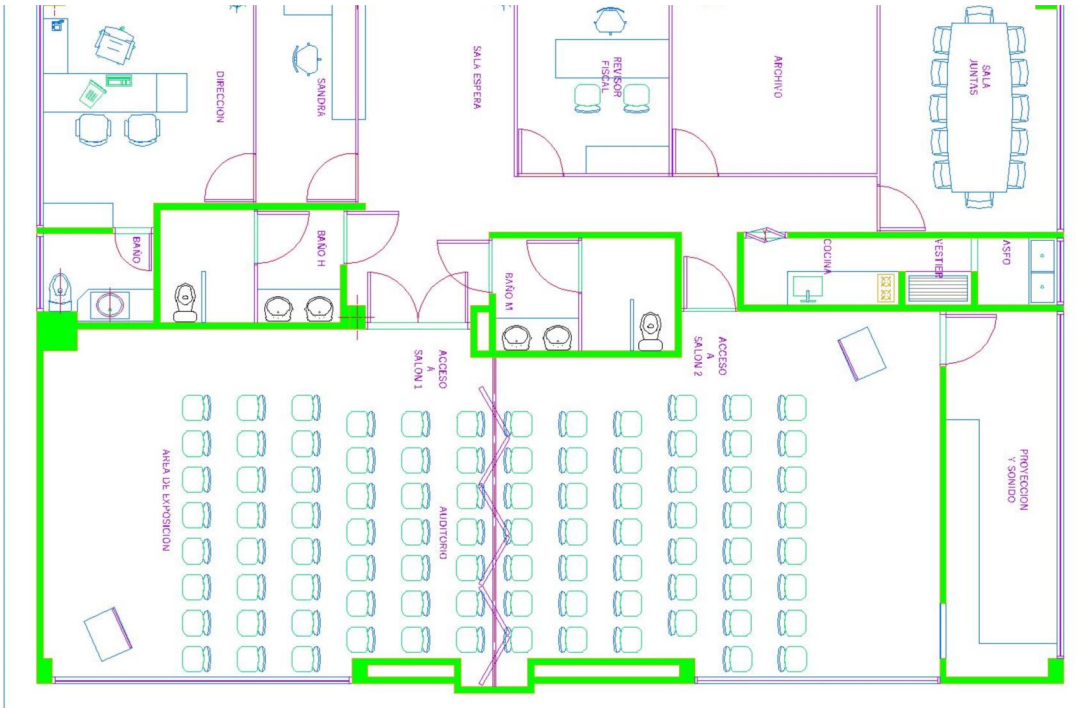

## Descripción

## Imágenes

auditorio



SALON 2




SALON 1



## Imágenes

Planta (nivel) 1 (10)

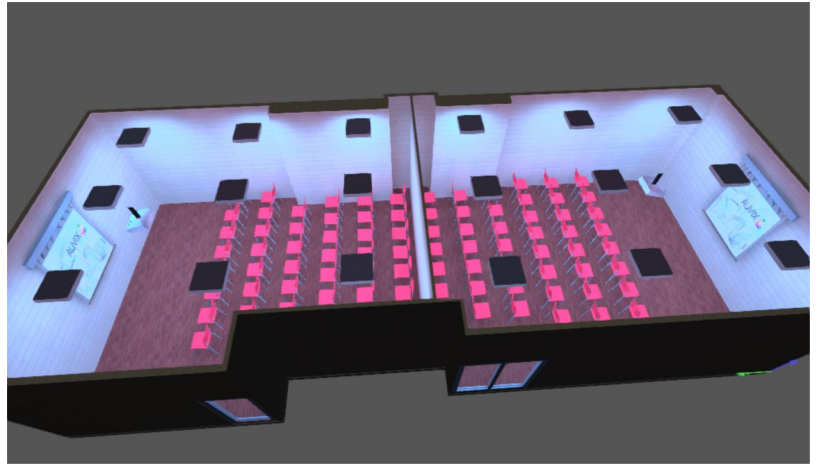

## Lista de luminarias

$\Phi_{total}$   
61758 lm

$P_{total}$   
738.0 W

Rendimiento lumínico  
83.7 lm/W


Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi$	Rendimiento lumínico
18	sylvania		P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V	41.0 W	3431 lm	83.7 lm/W

## Ficha de producto

sylvania P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V




P	41.0 W
$\Phi_{\text{Luminaria}}$	3431 lm
Rendimiento lumínico	83.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100

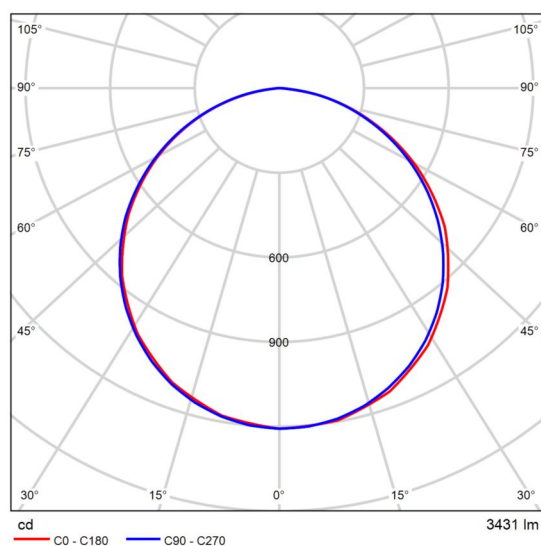

CDL polar

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Auditorio

### Resumen

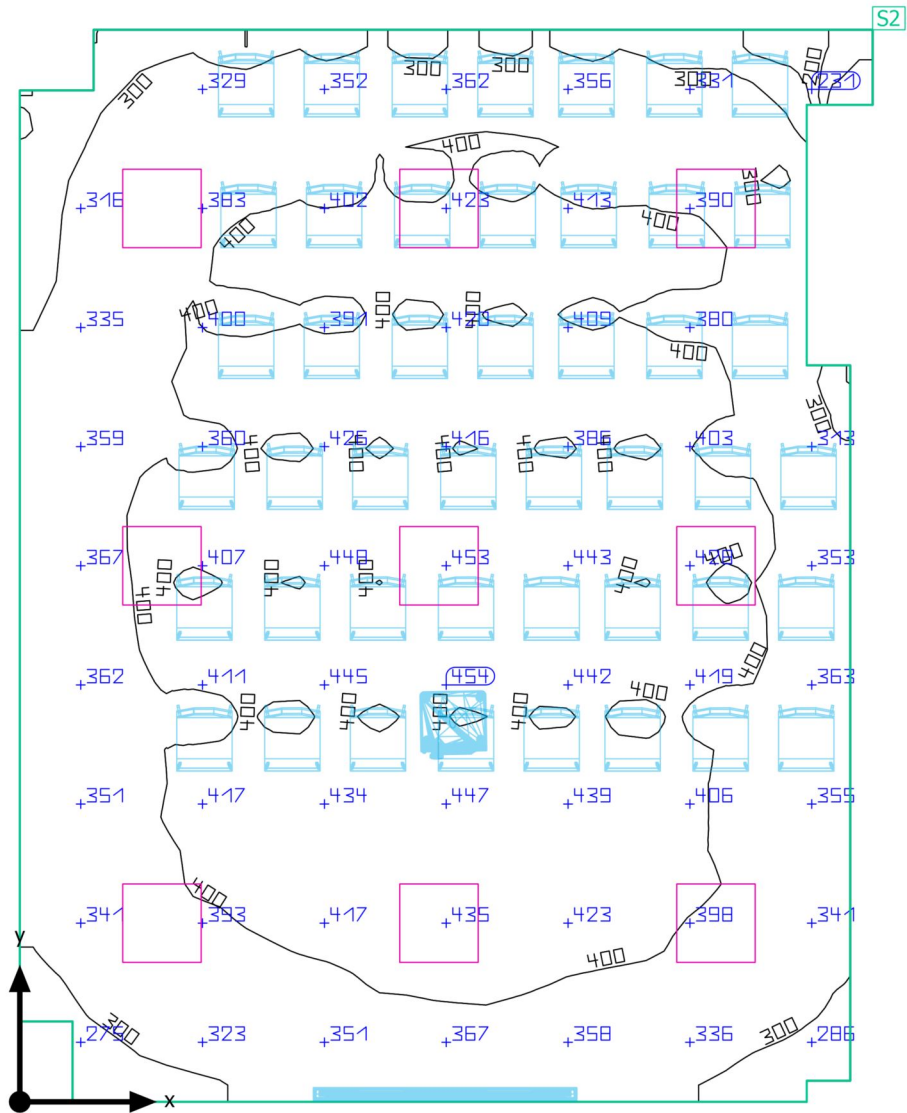

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Auditorio

**Resumen**

## Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$E_{\text{perpendicular}}$	386 lx	$\geq 300$ lx	✓	S2
	g1	0.32	-	-	S2
Valores de consumo	Consumo	[620 - 710] kWh/a	máx. 1800 kWh/a	✓	
Potencia específica de conexión	Local	7.36 W/m <sup>2</sup>	-	-	
		1.91 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-	

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones


## Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	Nº de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi$	Rendimiento lumínico
9	sylvania		P27930-LED PANEL SQ 40W NW 100-277V	41.0 W	3431 lm	83.7 lm/W



Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Auditorio

**Objetos de cálculo**

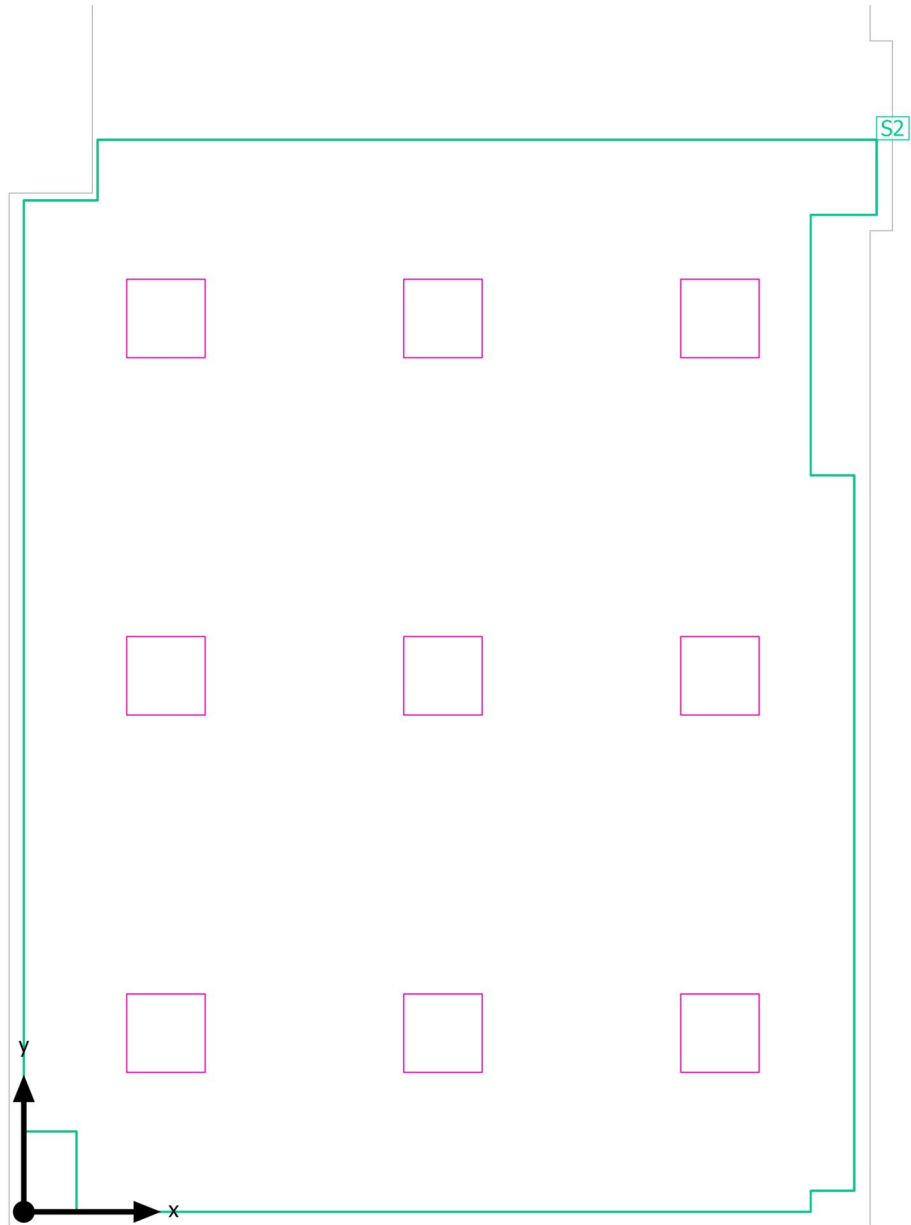

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Auditorio



**Objetos de cálculo**

Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$g_1$	$g_2$	Índice
Plano útil (Auditorio ) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	386 lx ( $\geq 300$ lx) ✓	124 lx	474 lx	0.32	0.26	S2

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones

Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Auditorio  
**Plano útil (Auditorio )**

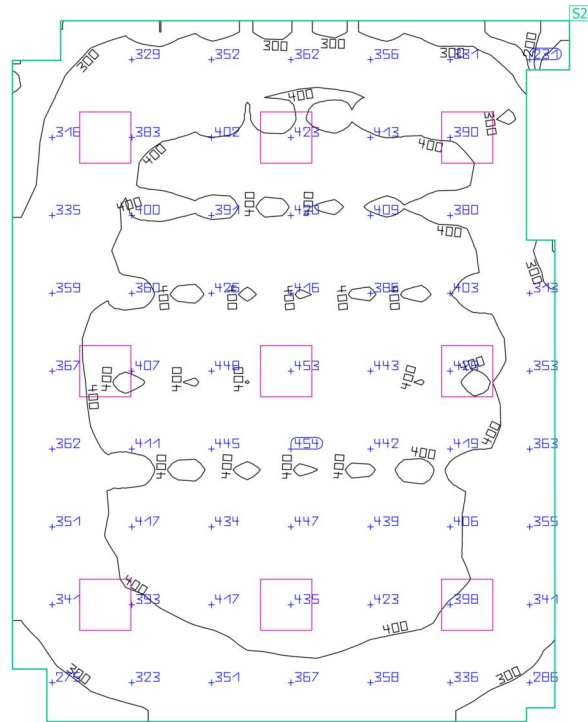

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$g_1$	$g_2$	Índice
Plano útil (Auditorio ) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	386 lx (≥ 300 lx) ✓	124 lx	474 lx	0.32	0.26	S2

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones